



1 SSHX 01

SCHALLSCHUTZ- HAUBE

FÜR DEN EINSATZ IN EX-ZONE 1, 2 UND 22

Die Schallschutzhaube wird in sehr lauten Umgebungen zur Schallreduktion eingesetzt. Sie sorgt für hohe Geräuschdämmung und ermöglicht somit eine verständliche Kommunikation.




- Schallschutzhaube aus leitfähigem Spezialkunststoff
- Geeignet für den Einsatz in Ex-Zone 1, 2 und 22
- Bis zu 11 dB Geräuschreduzierung
- Verwendbar mit INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DX 0x3, DX 0x4, DX(E) 0x5 und DX(E) 7x5

TECHNISCHE DATEN

Material	Leitfähiger Spezialkunststoff
Höhe x Breite x Tiefe	870 mm x 705 mm x 520mm
Farbe	Schwarz
Gewicht	10 kg
Dämpfung	max. 11 dB
Umgebungstemperatur	-20 °C bis +60 °C

POLARDIAGRAMM

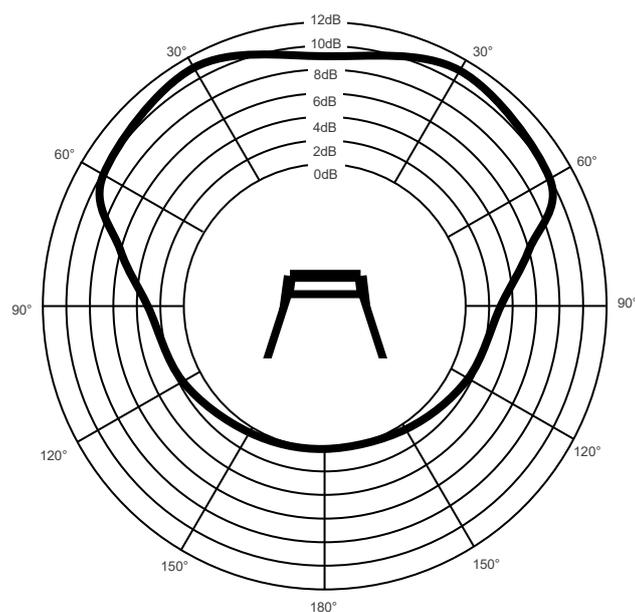

© INDUSTRONIC



INDUSTRONIC.COM

Technische Änderungen vorbehalten - Dok.-Nr. DAT-070-000-016 • V04 • DE • 26.08.2021