



2 SSH 16

SCHALLSCHUTZ- HAUBE

FÜR DEN EINSATZ IN EX-ZONE 1, 2 UND 22

Die Schallschutzhaube wird in sehr lauten Umgebungen zur Schallreduktion eingesetzt. Sie sorgt für hohe Geräuschdämmung und ermöglicht somit eine verständliche Kommunikation.

Optional können Zubehörteile wie ein Zusatzgerät oder ein Handhörer eingebaut werden.



- Schallschutzhaube aus Edelstahlblech (V2A) pulverbeschichtet für den Einsatz in Ex-Zone 1, 2 und 22
- Im Inneren flammenhemmende und selbstverlöschende Dämmung aus Spezialschaumstoff nach UL94-HF1
- bis zu 30 dB Geräuschreduzierung
- verwendbar mit INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DA(E)/DX(E) 0x5, DA(E)/DX(E) 7x5 und NRO xx2

TECHNISCHE DATEN

Außenmaterial	pulverbeschichtetes Edelstahlblech (V2A)
Innenverkleidung	Edelstahlblech und Spezialschaumstoff
Dämmung	flammenhemmend und selbstverlöschend nach UL94-HF1
Schalldämmung	max. 30 dB
Breite x Höhe x Tiefe	650 mm x 900 mm x 535 mm
Gewicht	ca. 35 kg
Umgebungstemperatur	-40 °C bis +85 °C
Farben	Orange, Rot, Gelb, Grün, Schwarz Weitere Farben auf Anfrage.



LIEFERUMFANG

- 1 x Schallschutzhaube
- 1 x Befestigungsmaterial


OPTION

Montageplatte für Zusatzgerät / Handhörer	212-237-300
--	-------------

ABMESSUNGEN

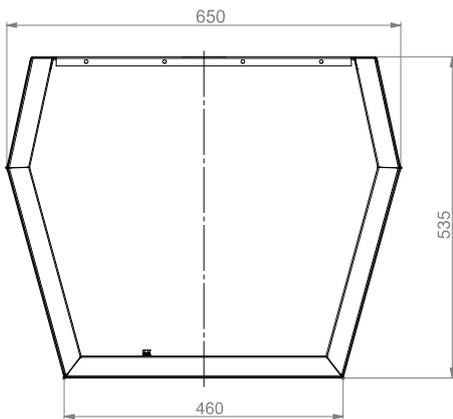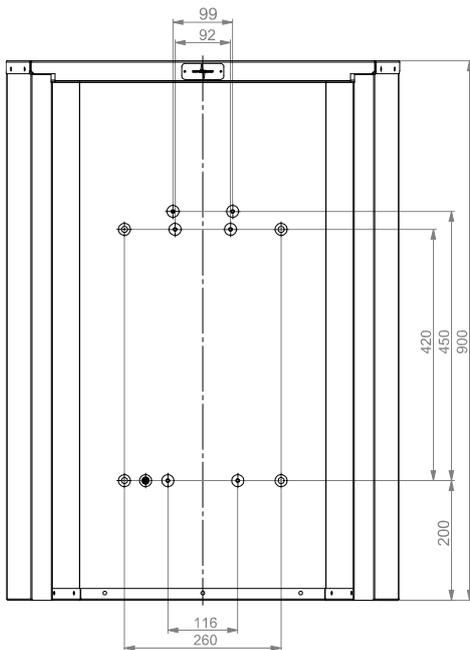

POLARDIAGRAMM

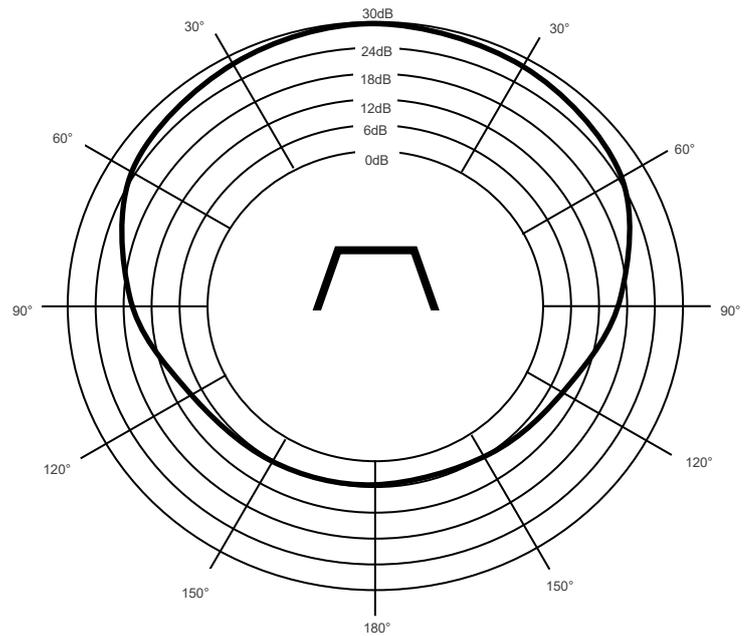

BESTELLDATEN

Farbe

Orange

Rot

Gelb

Grün

Schwarz

Artikelnummer

070-200-200/OG

070-200-200/RD

070-200-200/YE

070-200-200/GN

070-200-200/BK

© INDUSTRONIC