

5 NSV Batterieset 60 VDC



Hauptmerkmale

- Verschlossene, wiederaufladbare und ventilgeregelte Bleibatterie
- Wartungsfrei
- Auslaufsicher
- Elektrolyt festgelegt in Gel
- Hochstromfähiges Entladeverhalten, optimiert für Zyklusbetrieb
- Tiefentladbar und bis zu 30 Tage tiefentladesicher
- 100 % recycelbar

Das Batterieset 5 NSV stellt eine Ergänzung zu einem INDUSTRONIC Beschallungs-, Kommunikations- oder Warnsystem mit einer Betriebsspannung von 60 VDC dar. Es besteht aus fünf Blöcken mit jeweils sechs Zellen und wird eingesetzt, um bei einem Netzausfall die Stromversorgung der INDUSTRONIC Komponenten und des gesamten Systems sicherzustellen und somit alle Funktionen des INDUSTRONIC Beschallungs-, Kommunikationsoder Warnsystems zu gewährleisten. Es stehen verschiedene Kapazitäten zur Verfügung, die je nach Anforderung systemspezifisch gewählt werden können.

Technische	Daten
1 001111100110	Duton

Anzahl Batterieblöcke	5 Blöcke mit jeweils 6 Zellen
Nennspannung je Block	12 VDC
Batterietyp	VRLA-AGM
Empfohlener Temperaturbereich	-15 °C bis +40 °C
 Nennbetriebstemperatur 	25 °C
Lagerzeit ohne Wiederaufladung	6 Monate
Erfüllte Normen	IEC 60996-21 &-22



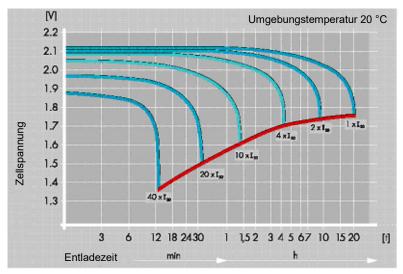


Abb. 1: Entladedaten 5 NSV

Typenliste

Тур	Kapazität	I ₂₀ (C/20h)	I _{max}	Abmessungen je Block Breite x Höhe x Länge (ca.)	Gewicht des Blocks	Artikel-Nr.
5 NSV 12	12 Ah	0,6 A	24 A	10 cm x 10 cm x 15 cm	ca. 4 kg	225-117-100
5 NSV 26	26 Ah	1,3 A	52 A	18 cm x 13 cm x 17 cm	ca. 8,5 kg	225-117-200
5 NSV 40	40 Ah	2 A	80 A	17 cm x 17 cm x 20 cm	ca. 13 kg	225-117-300
5 NSV 65	65 Ah	3,25 A	130 A	17 cm x 18 cm x 35 cm	ca. 21 kg	225-117-400
5 NSV 100	100 Ah	5 A	200 A	17 cm x 22 cm x 33 cm	ca. 29,5 kg	225-117-700
5 NSV 120	120 Ah	6 A	240 A	18 cm x 23 cm x 41 cm	ca. 35 kg	225-117-600
5 NSV 150	150 Ah	7,5 A	300 A	17 cm x 24 cm x 49 cm	ca. 42,5 kg	225-117-800
5 NSV 180	180 Ah	9 A	360 A	13 cm x 32 cm x 56 cm	ca. 58 kg	225-117-880
5 NSV 200	200 Ah	10 A	400 A	24 cm x 22 cm x 52 cm	ca. 61 kg	225-117-900
5 NSV 250	250 Ah	20 A	500 A	27 cm x 22 cm x 52 cm	ca. 73 kg	225-117-950

INDUSTRONIC®

Industrie-Electronic GmbH & Co. KG Carl-Jacob-Kolb-Weg 1 97877 Wertheim / Germany

> Tel.: +49 9342 871-0 Fax: +49 9342 871-565

info@industronic.de www.industronic.com

Technische Änderungen vorbehalten