



6/12 DAZ 005

ZUSATZGERÄT

MIT 3 ODER 6 DOPPELWIPPTASTEN

Das Zusatzgerät ermöglicht eine Erweiterung der digitalen Außensprechstelle vom Typ DA/DAE um 3 bzw. 6 Doppelwipptasten. An eine Außensprechstelle können bis zu fünf Zusatzgeräte angeschlossen werden.



- robustes Zusatzgerät für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Schutzart IP66
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- bis zu 6 Doppelwipptasten
- Bedienung auch mit Schutzhandschuhen möglich
- LEDs zur Signalisierung von Anruf- oder Besetztzustand
- servicefreundlicher, modularer Aufbau

KOMPONENTEN

Zweitteiliges glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, schwer entflammbar

Grundgehäuse mit Anschlussplatine

Bis zu 6 Doppelwipptasten vom Typ 2 HDX 04 mit Signalisierung und Beschriftungsfeld

Elektronikeinheit 6 DSZ 05

MECHANISCHE DATEN

Breite x Höhe x Tiefe 141 mm x 484 mm x 171 mm

Kabelverschraubungen 2 x M20
(Kabeldurchmesser:
5 mm bis 13 mm)

Anschluss Kabel-Querschnitt
starr: 0,2 mm² bis 4 mm²
flexibel: 0,2 mm² bis 2,5 mm²

Gewicht ca. 4 kg


Farbe Reinorange (RAL 2004)

ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung 42 V DC bis 68 VDC

Max. Stromaufnahme 20 mA

ABMESSUNGEN

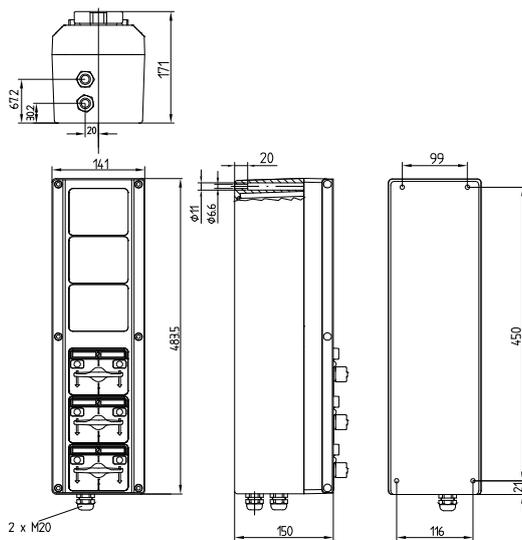

UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 95 %
Schutzart	IP66
EMV	IEC / EN 61000-6-2 IEC / EN 61000-6-4

BESTELLDATEN

Anzahl Doppelwipptasten	Typ	Artikelnummer
3	6 DAZ 005	301-414-000*
6	12 DAZ 005	301-414-200*

*Zusatzgerät auch in Rot (RAL 3000) auf Anfrage erhältlich.

© INDUSTRIONIC