



1 DXH 01

EX-HANDHÖRER

FÜR EX-GESCHÜTZTE SPRECHSTELLEN

Der Handhörer wird an digitale explosionsgeschützte Sprechstellen vom Typ DXE 0x5 und DXE 7x5 angeschlossen.

Er ist leicht, handlich und besitzt eine hervorragende Klangqualität. Je nach Konfiguration können Gespräche in Duplex oder Halbduplex geführt werden. Die Federrastung hält den Handhörer zuverlässig in der Auflage. Außerdem kann der Hörer so eingehängt werden, dass die Sprechverbindung etabliert bleibt.



- Handhörer für Ex-Zonen 1 und 2
- leicht, handlich und einfach zu bedienen
- Schutzart IP66
- Duplex- oder Halbduplexbetrieb möglich
- automatische Erkennung, wenn Hörer ausgehängt wird
- zuverlässige Federrastung
- verwendbar mit digitalen, explosionsgeschützten INDUSTRONIC Sprechstellen vom Typ DXE 0x5 und DXE 7x5

GERÄTETEILE

Gehäuse mit Federrastung für Handhörer

Handhörer mit Edelstahl armierter Panzerschnur

Verbindungsleitung zur Sprechstelle

MECHANISCHE DATEN


Breite x Höhe x Tiefe	154 mm x 221 mm x 100 mm
Länge Panzerschnur	1 m
Länge Verbindungsleitung	0,6 m
Gewicht	ca. 1,5 kg
Farbe	Schwarz

ELEKTRISCHE DATEN

Max. Eingangsspannung	9 V
Max. Eingangsstrom	1,2 A
Max. Eingangsleistung	1 W
Mikrofontyp	Elektret
Hörkapsel	dynamisch
Eingangspegel	0 dB / 200 Ohm



ABMESSUNGEN

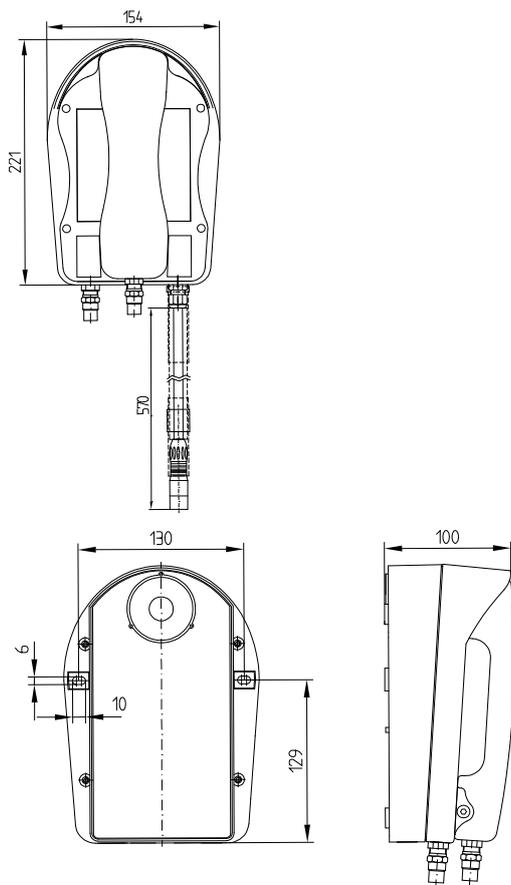

UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb	-20 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 95 %
Schutzart	IP66
Max. Umgebungsgeräuschpegel	100 dB
Bescheinigung	TÜV 11 ATEX 079072
Kennzeichnung	Ex ib IIC T4 Gb
Geräteklasse	Ex II 2G
EMV	IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4

LIEFERUMFANG

1 x Handhörer mit Auflage und Verbindungsleitung

BESTELLDATEN

Artikelnummer 301-432-500

© INDUSTRIONIC