



6/12 NOAK 001

# ZUSATZGERÄT

## MIT 3 ODER 6 DOPPELWIPPTASTEN

Das Zusatzgerät ermöglicht eine Erweiterung der IP-Außensprechstelle vom Typ NRO xx2 um 3 bzw. 6 Doppelwipptasten. An eine IP-Außensprechstelle können bis zu 3 Zusatzgeräte angeschlossen werden.



- robustes Zusatzgerät für den Einsatz in rauen Industrieumgebungen
- Schutzart IP66
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polyester
- bis zu 6 Doppelwipptasten
- Bedienung auch mit Schutzhandschuhen möglich
- LEDs zur Signalisierung von Anruf- oder Besetztzustand
- servicefreundlicher, modularer Aufbau

### KOMPONENTEN

Zweitelliges glasfaserverstärktes Polyestergehäuse, schwer entflammbar

Grundgehäuse mit Anschlussplatine

Bis zu 6 Doppelwipptasten vom Typ 2 HDX 04 mit Signalisierung und Beschriftungsfeld

Elektronikeinheit 6 NOAK 001/CB

### MECHANISCHE DATEN

**Breite x Höhe x Tiefe** 141 mm x 484 mm x 171 mm

**Kabelverschraubungen** 2 x M20  
(Kabeldurchmesser: 5 mm bis 13 mm)

**Anschluss** Kabel-Querschnitt  
starr: 0,2 mm<sup>2</sup> bis 4 mm<sup>2</sup>  
flexibel: 0,2 mm<sup>2</sup> bis 2,5 mm<sup>2</sup>

**Gewicht** ca. 4 kg


**Farbe** Reinorange (RAL 2004)

### ELEKTRISCHE DATEN

**Betriebsspannung** 24 V DC

**Max. Stromaufnahme** 30 mA

## ABMESSUNGEN

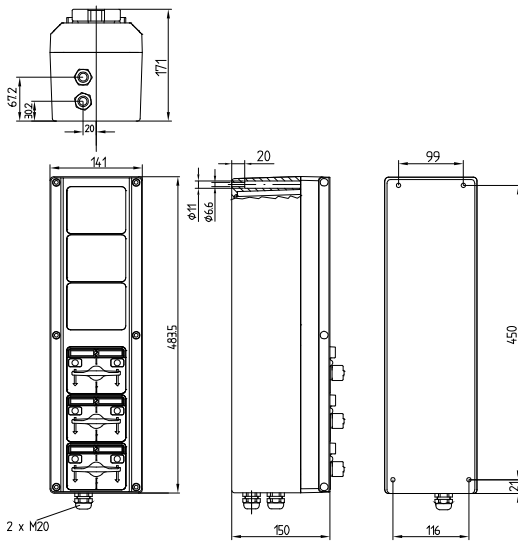

## UMWELTBEDINGUNGEN UND NORMEN

Umgebungstemperatur in Betrieb	-40 °C bis +70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)	max. 95 %
Schutzart	IP66
EMV	IEC / EN 61000-6-2 IEC / EN 61000-6-4

## BESTELLDATEN

Anzahl Doppelwipptasten	Typ	Artikelnummer
3	6 NOAK 001	302-130-600
6	12 NOAK 001	302-130-700

© INDUSTRIONIC